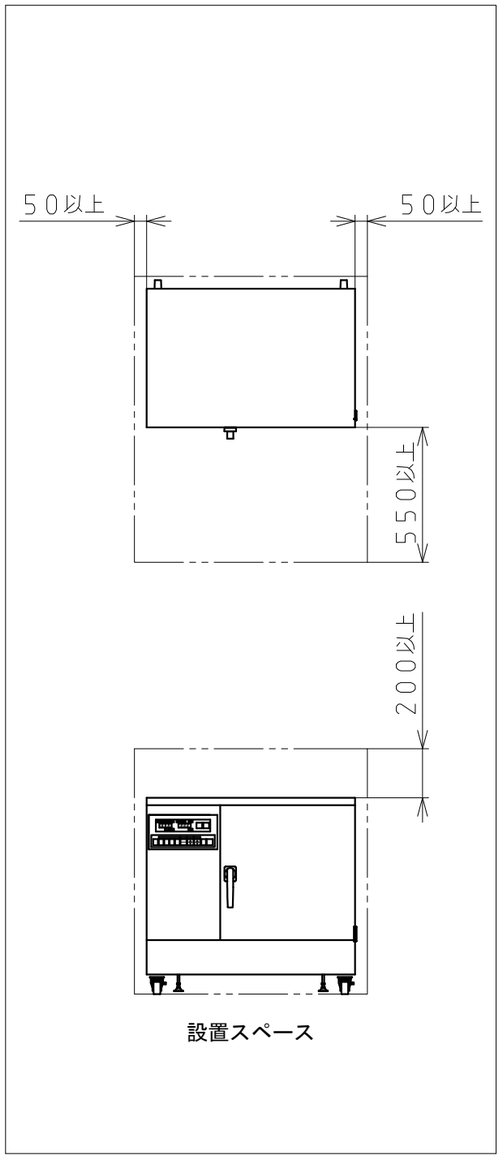

設置スペース

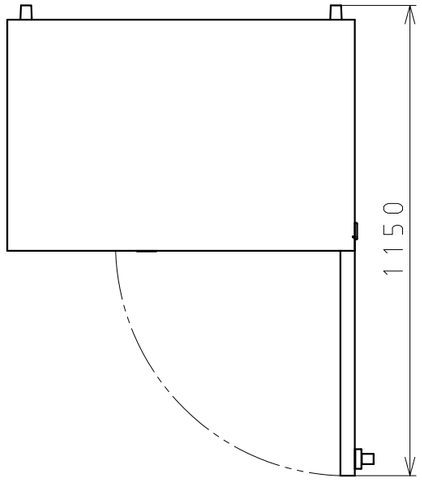

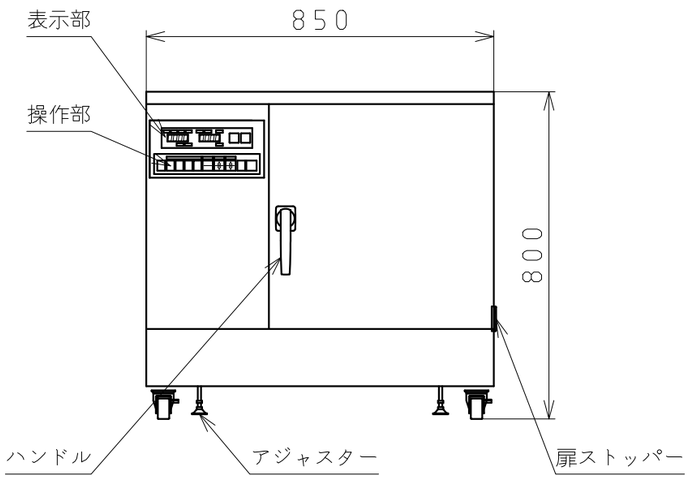

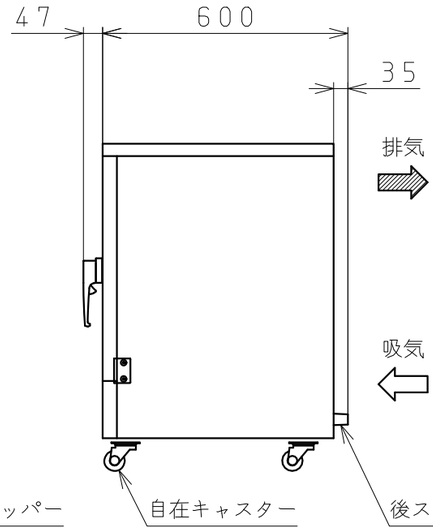

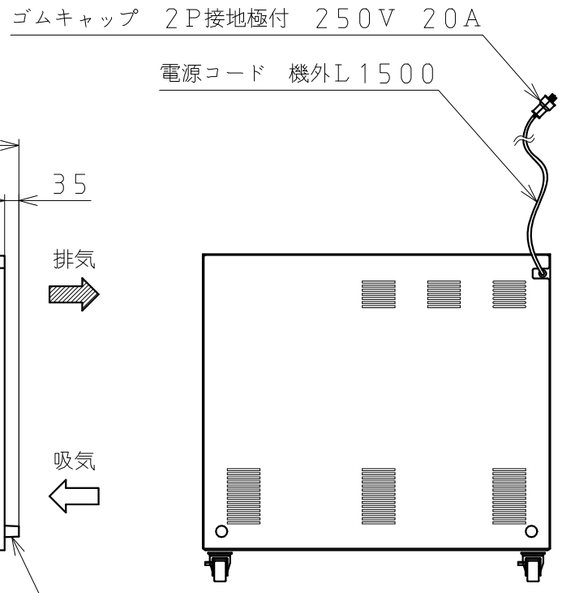



コンセント形状

２極・接地極付・２０Ａ・２５０Ｖ

3N6541−01B

品名／形式		真空マイクロ波解凍機／VMD−３１２YA／N	質量		１２４ｋｇ（付属品含む）（梱包時１４２ｋｇ）	ハンドル構造	２アクション
定格	電源	単相２００Ｖ　５０Ｈｚ、６０Ｈｚ共用　２０Ａ	材質	本体	ステンレス鋼鈑（ＳＵＳ３０４）	解凍温度設定	３段階（低め・標準・高め）
	消費電力	１８００Ｗ		ストッパー	扉：シリコーンゴム　後：ポリプロピレン	解凍可能質量	０．２～５ｋｇ
	高周波出力	７５０Ｗ		庫内	ステンレス鋼鈑（ＳＵＳ３０４）	適性凍結温度	−６０～−１８℃
真空ポンプ出力		３００Ｗ		表示部	ポリカーボネート	適性形状（目安）	幅１００mm以下×長さ３００mm以下　質量１．７ｋｇ以下／個
回転テーブル出力		２８Ｗ／２３Ｗ（５０Ｈｚ／６０Ｈｚ）		扉組立	ステンレス鋼鈑（ＳＵＳ３０４）　パッキン：シリコーンゴム	解凍時間（目安）	食品−４０℃　３ｋｇの場合　約４０分
外形寸法		幅８５０×奥行６００×高さ８００mm	保護装置	電気回路	２０Ａ　アース線　マイクロスイッチ	付属品	解凍トレイ、回転テーブル、取扱説明書、取扱手引き
庫内寸法		幅４００×奥行４００×高さ４００mm		高周波回路	マグネトロンサーミスタ　入力電流	使用条件	周囲温度　５～３０℃
梱包寸法		幅１０１５×奥行７３７×高さ９９２mm		真空ポンプ回路	真空ポンプサーミスタ　真空ポンプモータプロテクタ		

真空マイクロ波解凍機　　VMD−３１２YA／N

SCALE　１：１５